


NHXMH-F / 052XZ1-F

VDE 0250-214

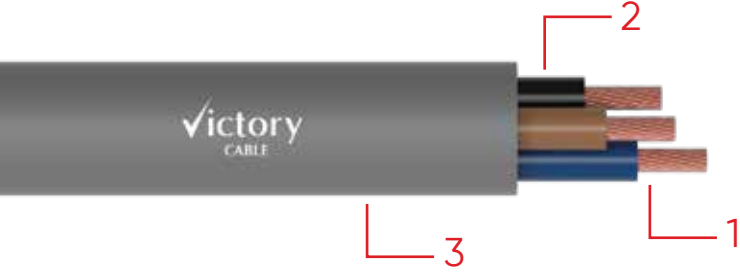

YAPISI / CONSTRUCTION

1. İnce Çok Telli Bakır İletken
 2. Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)
 3. Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili (HFFR) Kılıf
1. Flexible Copper Conductor
 2. Cross Linkable Polyethylene (XLPE)
 3. Halogen Free Flame Retardant (HFFR) Outer Sheath

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA

Max. Çalışma Sıcaklığı:	90 °C
Minimum Bükülme Yarıçapı :	6xD
Kısa Devre Sıcaklığı :	250 °C
Anma Gerilimi :	300/500 V
Max. Operating Temp. :	90 °C
Minimum Bending Radius :	6xD
Max. Short Circuit Temp.:	250 °C
Rated voltage :	300/500 V



Yangına Dayanıklı
Fire Resistance



Anma Gerilimi
Rated Voltage



Minimum Bükülme Yarıçapı
Minimum Bending Radius



Maksimum Çalışma Sıcaklığı
Maximum Operating Temperature



Kısa Devre Sıcaklığı
Short Circuit Temperature



İç Tesisat
Internal Wiring

KULLANIM YERLERİ / APPLICATION

Elektrikli ev aletlerinde (buzdolapları vb.) düşük mekanik kuvvetler altında ve aynı zamanda nemli ve ıslak yerlerde kullanım için uygun bir kablo çeşididir. Yangın durumunda alev iletimini engeller ve yoğun duman oluşumunu önler, böylece hem can hem de mal güvenliğini sağlar. Bu kablounun yangın esnasında duman yoğunluğu oluşturmaması ve alev yaymaması özellikleri sayesinde, rafineriler, oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve yoğun insan trafiğinin olduğu iş merkezleri gibi yangın güvenliği kritik öneme sahip alanlarda tercih edilir.

This cable type is suitable for use in household appliances (refrigerators etc.) under low mechanical forces and also in damp and wet places. It prevents flame propagation and the development of dense smoke in the event of a fire, thus ensuring the safety of both life and property. Due to its characteristics of not generating dense smoke or spreading flames during a fire, this cable is preferred in areas where fire safety is of critical importance, such as refineries, hotels, schools, tunnels, high-rise buildings, hospitals, data processing centers, and business centers with high human traffic.

NHXMH-F / 052XZ1-F

VDE 0250-214

victory
CABLE



Nominal Kesit (mm ²)	Dış Çap (mm) Yaklaşık	Net Ağırlık (kg/km) Yaklaşık	Standart Sevk Uzunluğu (m)	20°C'de İletken DC Direnci (ohm/km)	Akım Taşıma Kapasitesi	
					Boruda (A)	Havada (B)
Nominal Cross Section (mm ²)	Overall Diameter (mm) Approx	Net Weight (kg/km) Approx.	Standard Delivery Length (m)	Conductor DC Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity In	
					Ground (A)	Air (A)

NHXMH-F

2x0,75	6,1	55	100	26	6
2x1	6,4	63	100	19,5	10
2x1,5	7,2	81	100	13,3	16
2x2,5	8,9	127	100	7,98	25
2x4	10,2	174	100	4,95	34
3G 0,75	6,5	63	100	26	6
3G 1	6,8	74	100	19,5	10
3G 1,5	7,9	100	100	13,3	16
3G 2,5	9,7	156	100	7,98	25
3G 4	11,1	220	100	4,95	34
4x0,75	7,3	81	100	26	6
4x1	7,7	97	100	19,5	10
4x1,5	8,8	126	100	13,3	16
4x2,5	10,6	193	100	7,98	25
4x4	12,1	272	100	4,95	34
5G 0,75	7,9	99	100	26	6
5G 1	8,4	117	100	19,5	10
5G 1,5	9,8	160	100	13,3	16
5G 2,5	11,8	242	100	7,98	25
5G 4	13,7	344	100	4,95	34